COSMO

Single split nástenná klimatizácia

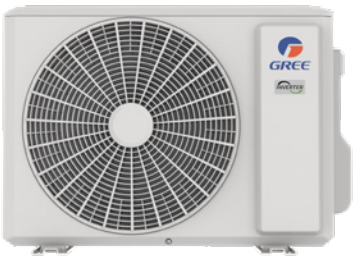

YAP1F7
štandardne pribalený

XK76
voliteľný

3D pohyb lamiel	Funkcia úspory energie	Ochrana pred studeným vzduchom	Funkcia turbo
7 rýchlostí ventilátora	Funkcia odvlhčovania	Komfortný spánkový režim	Wi-Fi ovládanie
Časovač 24h	Temperovanie na 8 °C	Chladenie do vonkajšej teploty -15 °C	
Automatický režim	Vykurovanie do vonkajšej teploty -25 °C	LCD diaľkové ovládanie	
Funkcia automatického zapnutia	Hygienický filter	Káblové diaľkové ovládanie	
Automatické opätovné zapnutie	Funkcia I-Feel	Vlastná diagnostika	
Cold Plasma generátor	Inteligentné odmrazovanie	Single & Multi kompatibilné	

Výhody COSMO

- ModBus READY
- externé zapnutie/vypnutie
- možnosť centrálneho ovládania
- štandardne prípojka pre káblové diaľkové ovládánie
- k dispozícii je 7 stupňov rýchlosti ventilátora
- veľmi dobrý pomer ceny a výkonu
- kompaktná jednotka
- 3D pohyb lamiel horizontálne aj vertikálne
- vyhrievanie šasi vonkajšej jednotky
- vykurovanie do -25 °C vonkajšej teploty

			GWH09AWCXB-K6DNA1A/I GWH09ATCXB-K6DNA1A/O	GWH12AWCXB-K6DNA1A/I GWH12ATCXB-K6DNA1A/O	GWH18AWDXD-K6DNA1D/I GWH18ATDXD-K6DNA1D/O	GWH24AWEXF-K6DNA1A/I GWH24AFE-K6DNA2I/O
Chladiaci výkon		kW	2,7 (0,6–3,4)	3,5 (0,9–3,7)	5,3 (1,0–6,3)	7,1 (1,8–7,8)
Vykurovací výkon		kW	3,0 (0,9–4,3)	3,8 (0,9–4,4)	5,8 (1,1–7,0)	7,8 (1,5–9,4)
Sezónna účinnost chl./vyk.(SEER/SCOP)		W/W	8,4 / 4,5	7,1 / 4,1	7,3 / 4,2	7,0 / 4,2
Energetická trieda chl./vykur.			A+++/ A++	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Príkon pri chladení		kW	0,88	0,96	1,5	2,0
Príkon pri vykurovaní		kW	0,88	0,95	1,4	2,0
Max. prevádzkový prúd chl./vykur.		A	6,0 / 6,2	6,9 / 8,0	7,2 / 7,3	9,0 / 9,3
Vnútorná jednotka	Prietok vzduchu	m^3/h	610 / 530 / 500 / 450 / 350 / 290 / 230	650 / 540 / 505 / 405/ 380 / 330 / 310	1000/ 960 / 870 / 810 / 720 / 640 / 600	1250 /1100 / 1000/ 950 / 850 / 800 / 600
	Hladina akustického tlaku	dB(A)	21–39	25–43	28–47	27–48
	Rozmery Š x V x H	mm	867 x 276x 206	867 x 276 x 206	978 x 333 x 248	1116 x 333 x 248
	Hmotnosť	kg	9,0	9,0	13,5	15,5
Vonkajšia jednotka	Hladina akustického tlaku	dB(A)	51	52	56	59
	Kompresor		Rotačný	Rotačný	Rotačný	Rotačný
	Rozmery Š x V x H	mm	732 × 555 × 330	732 × 555 × 330	802 × 555 × 350	958 × 660 × 402
	Hmotnosť	kg	25,0	26,0	32,0	41,5
Chladivo / množstvo náplne		kg	R32 / 0,51	R32 / 0,55	R32 / 0,85	R32 / 1,50
Pripojovacie potrubie *kvapalina/plyn*		mm (")	6,35 / 9,52 (1/4–3/8)	6,35 / 9,52 (1/4–3/8)	6,35 / 12,7 (1/4–1/2)	6,35 / 12,7 (1/4–1/2)
Max. dĺžka vedenia		m	15	15	25	25
Predplnená dĺžka vedenia		m	5	5	5	5
Max. výškový rozdiel		m	10	10	10	10
Doplnenie chladiva		g/m	16	16	16	16
Elektrické napájenie		V/Ph/Hz	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Prípojka elektrického napájania			Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka
Elektrický vodič		mm^2	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5	3 x 2,5
Komunikačný vodič		mm^2	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5
Doporučené istenie		A	10	10	16	16
Prevádzkový rozsah teplôt chl./vykur.		°C	-15 až +50/ -25 až +30	-15 až +50 / -25 až +30	-15 až +50 / -25 až +30	-15 až +50 / -25 až +30